

...einfach der Beste!



2009


SCHACHTPROFI

Fertigteilschacht K 1000 Standard Wanddicke 10mm ± 1mm



Einsteigschächte LW = 1000 mm aus Polyethylen PE-LD mit offenem Durchgangserinne. Monolithische Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, integrierte Steighilfen mit Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar). Für Verbindung mit Kunststoffrohren. Zu- und Ablauf mit PE-Rohrstutzen ausgeführt.

Gerinnevarianten

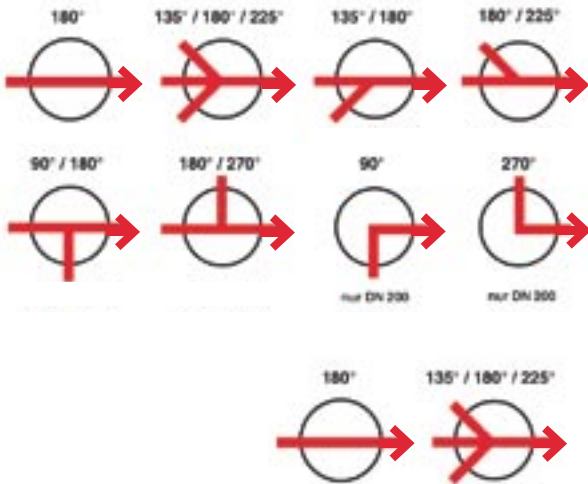

Schachthöhe [mm]	DN 160/200	Euro
1070	160/200	580,00
1570	160/200	680,00
2070	160/200	780,00
2570	160/200	880,00
3070	160/200	980,00

Schachthöhe [mm]	DN 250/315	Euro
1250	250/315	598,00
1750	250/315	698,00
2250	250/315	798,00
2750	250/315	898,00



Teleskopadapter auch im Schachtsystem K 1000 GT einsetzbar!

Schachtabdeckung aus Guss / Beton

1. BEGU Abdeckung

Artikel Nr.	Euro
A15	BEGU 600-A15 139,00
B125	BEGU 600-B125 139,00
C250	BEGU 600-C250 170,00
D400	BEGU 600-D400 235,00

2. Teleskopadapter

Artikel Nr.	Euro
h=360mm, geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A,B,C oder D. Stufenlos höhverstellbar bis +/- 120mm	860122 98,00

Dichtelement DN 600

Für die Dichtigkeit zwischen Konus und Teleskopadapter	860116 36,00
--	--------------



Technische Änderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet
Lösungen rund um
Kanal- und Behältersysteme
aus Kunststoff

Angegebene Preise ohne MwSt.

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen, befahrbare Strasse vorausgesetzt

www.schachtprofi.at

8043 GRAZ • SONNLEITENWEG 33 • TEL: 0316/39 89 88 • FAX: 0316/39 89 77
MOBIL: 0664/21 30 777 • E-MAIL: INFO@SCHACHTPROFI.AT

...einfach der Beste!



2009

SCHACHTPROFI

Fertigteilschacht K 1000 GT

Wanddicke 12mm ± 1mm


Produktinformation



Einsteigschächte LW = 1000 mm aus Polyethylen PE-LD mit offenem Durchgangsrinne.

Monolithische Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Die **GT-Version** verfügt im unterem Bereich über eine zusätzliche Auftriebsicherung. Die auswechselbaren Sicherheits- Steighilfen sind korrosionsbeständig, rutschhemmend sowie umgreifbar für einen sicheren Halt. Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar). Für Verbindung mit Kunststoffrohren. Zu- und Ablauf mit PE-Rohrstutzen ausgeführt.

Gerinnevarianten

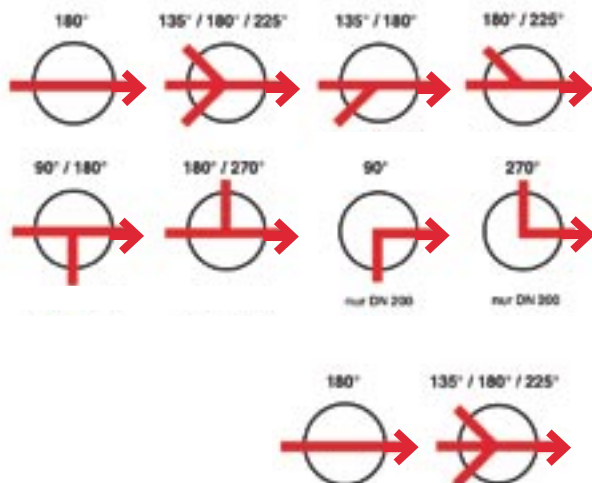

Schachthöhe [mm]	DN 160/200	Euro
1250	160/200	815,00
1745	160/200	915,00
2245	160/200	1.020,00
2745	160/200	1.120,00
3245	160/200	Auf Anfrage

Schachthöhe [mm]	DN 250/315	Euro
1425	250/315	830,00
1925	250/315	930,00
2425	250/315	1.035,00
2925	250/315	1.135,00



Teleskopadapter auch im Schachtsystem K 1000 Standard einsetzbar!

Schachtabdeckung aus Guss, tagwasserdicht, ohne Lüftungsöffnung

Guss Abdeckung	Artikel Nr.	Euro
A15 mit Dichtung und verschraubbar	860132	195,00
B125 mit Dichtung und verschraubbar	860133	195,00
D400 mit Dichtung und verschraubbar	860136	340,00

Teleskopadapter

Teleskopadapter	Artikel Nr.	Euro
h=637mm, geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A,B,C oder D. Stufenlos höhverstellbar bis +/- 250mm	860121	130,00

Dichtelement DN 600

Dichtelement DN 600	Artikel Nr.	Euro
Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskopadapter	860116	36,00



Technische Änderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet **Lösungen** rund um Kanal- und Behältersysteme aus **Kunststoff**

Angegebene Preise ohne MwSt.

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen, befahrbare Strasse vorausgesetzt

www.schachtprofi.at

8043 GRAZ • SONNLEITENWEG 33 • TEL: 0316/39 89 88 • FAX: 0316/39 89 77
MOBIL: 0664/21 30 777 • E-MAIL: INFO@SCHACHTPROFI.AT