



SCHACHTPROFI

Fertigteilschacht ROBUSTO® KS 600



Robusto® KS 600 aus Kunststoff (Polyethylen - PE) mit Standard-Gerinne und Anschlüssen mittels Rohrstützen DN160/200 für Verbindung mit Kunststoffrohren. Sohl sprung der Einmündungen zum Hauptgerinne 70mm. Schachtaufbau in monolithischer Bauweise, Wanddicke 8-10 mm, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer.

ROBUSTO® KS 600 - 160/200

Artikel Nr.	Sohle - Konus OK	Euro
600.1000.3	1000 mm	285,00
600.1250.3	1250 mm	315,00
600.1500.3	1500 mm	345,00
600.1750.3	1750 mm	385,00




Schachtabdeckung aus Beton / Guss


BEGU Abdeckung mit Rahmen	Artikel Nr.	Euro
B125	BEGU 600-B125	188,00
C250	BEGU 600-C250	228,00
D400	BEGU 600-D400	322,00
Betonausgleichsring mit Z-Falz	Artikel Nr.	Euro
H=100 mm, B=150 mm, geeignet zur Aufnahme von handelsüblichen Guss- oder BEGU Abdeckungen der Klasse A15, B125 und D400	Z 600-10.15	80,00

Technische Änderungen vorbehalten

BEGU Abdeckung mit Rahmen
Klasse A15, B125 u. D400

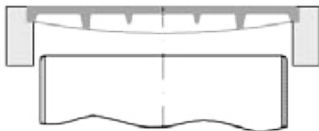

Gussabdeckung
Klasse A15, B125 u. D400
mit Betonausgleichsring mit Z-Falz

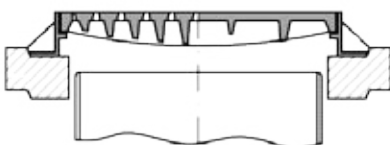

Der Schachtprofi bietet
Lösungen rund um
Schacht- und Behältersysteme
aus **Kunststoff**

Angegebene Preise ohne MwSt.

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen, befahrbare Strasse vorausgesetzt