




### Garagenschacht 530x370x440

Der rechteckige Garagenschacht mit verzinktem Gitterrost dient der Sammlung und optionalen Ableitung des anfallenden Schmutzwassers im Garagenbereich. Der Zulauf erfolgt über das Einlaufgitter. Der Garagenschacht wird bündig mit dem Bodenbelag in Beton eingebettet. Durch bauseitige Herstellung von Öffnungen mit Durchmesser 125mm und Installation von Lippendichtungen DN110 kann das Schmutzwasser mittels handelsüblichen Rohren DN110 abgeleitet werden.

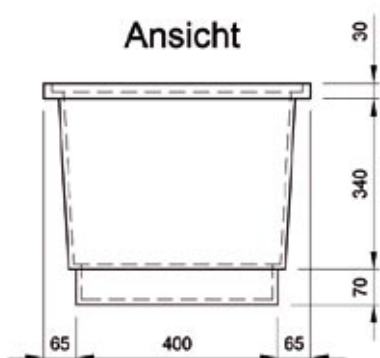


#### Technische Daten:

Außenmasse oben:	530x370 mm
Außenmasse unten:	400x250 mm
Inhalt:	60 Liter
Material:	Polyethylen PE-LD
Belastung:	PKW- befahrbar


**1 Stück Garagenschacht inkl. Gitterrost**

**Euro 145,-**



1 Stück Lippendichtung DN110  
zur optionalen Herstellung für dichte Anschlüsse

Euro 9,00

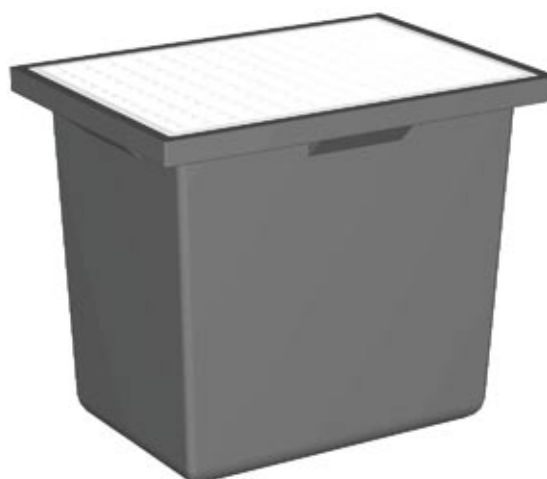

Technische Änderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet  
**Lösungen** rund um  
Kanal- und Behältersysteme  
aus **Kunststoff**

Angegebene Preise ohne MwSt.

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen,  
befahrbarer Straße vorausgesetzt