

...einfach der Beste!



2010

# SCHACHTPROFI

## PE Kabelschacht DN 600 | KSR 600

Standardschacht, mit runder und flacher Ausführung zum Aufbohren bauseits



### Technische Daten:

Außendurchmesser	620 mm
Innendurchmesser	600 mm
Schachthöhe	830 mm

Im befahrbaren Bereich ist der Schacht bauseits mit einem Kunststofflastverteilungsring zu versehen.  
h=100mm, b=150mm, mit Z-Falz (verschiebesicher)


Betonlastverteilungsring Innendurchmesser	625 mm
--	--------

Schachtabdeckung:  
ECON Plus mit HYDROprem - Einlage im Rahmen, mit Scharnier und 3-fach Federarm-Verriegelung, Rahmen und Deckel: duktiles Gusseisen


Begehbare Bereich:	Euro
PE Kabelschacht DN 600	330,-
<b>Befahrbarer Bereich:</b>	
PE Kabelschacht DN 600	330,-
Kunststofflastverteilungsring DN 633	80,-
Schachtabdeckung BEGU B125	139,-
Schachtabdeckung BEGU D400	235,-

Schachtzubehör	
Kronenbohrer DN110 (inkl. Bohradapter)	280,-
Kronenbohrer DN160 (inkl. Bohradapter)	380,-
Lippendichtung DN 32/37	Auf Anfrage
Lippendichtung DN 40/46	Auf Anfrage
Lippendichtung DN 50/58	6,50
Lippendichtung DN 63/74	7,50
Lippendichtung DN 90/98	8,-
Lippendichtung DN 110/124	9,-
Lippendichtung DN 160/175	14,-

### ANSICHT

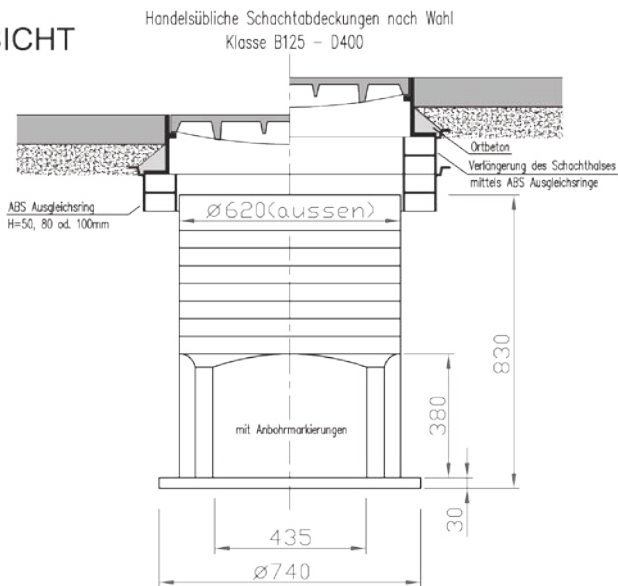

### GRUNDRISS



Material:  
Polyethylen (PE)  
aus 100% Neumaterial ohne  
Recyclinganteile und ohne Schäumungs-  
zusätze

Wanddicke: 10mm

Technische Änderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet  
**Lösungen** rund um  
Kanal- und Behältersysteme  
aus **Kunststoff**

Angegebene Preise ohne Mwst.

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen,  
befahrbare Strasse vorausgesetzt

[www.schachtprofi.at](http://www.schachtprofi.at)

B043 GRAZ • SONNLEITENWEG 33 • TEL: 0316/39 89 88 • FAX: 0316/39 89 77  
MOBIL: 0664/2130777 • E-MAIL: INFO@SCHACHTPROFI.AT