


...einfach der Beste!



2009

SCHACHTPROFI

ROBUSTO® PS 1000 / PS 1200 Pumpschacht

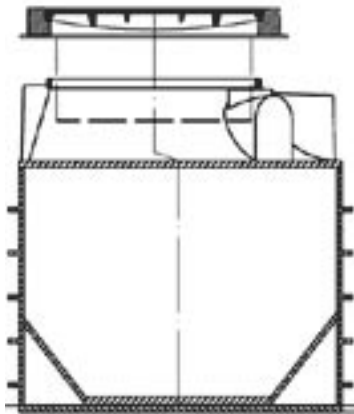

Technische Zeichnungen / Typenpläne sind auf Anfrage erhältlich!



„ROBUSTO®-PS“ ist wasserdicht und verschiebesicher (mit Auftriebsicherung) einstückig verschweißt.

Die mit Querversteifungen ausgebildeten Schachtröhre haben eine durchgehende Wanddicke von 16mm.

Pumpschächte aus Polyethylen (PE) zeichnen sich durch eine hohe chemische Beständigkeit, z.B. gegen Schwefelwasserstoff, aus. Die glatten Oberflächen bewirken einen Selbstreinigungseffekt und reduzieren zusätzlich die sonst übliche aufwändige Wartung.

Schachthöhe [mm]	Euro Ø 1000 mm	Euro Ø 1200 mm
750	1.530,-	1.660,-
1000	1.690,-	1.860,-
1250	1.730,-	1.890,-
1500	1.910,-	2.080,-
1750	1.950,-	2.120,-
2000	2.060,-	2.320,-
2250	2.130,-	2.350,-
2500	2.320,-	2.540,-
2750	2.360,-	2.580,-
3000	2.520,-	2.770,-
3250	2.560,-	2.810,-
3500	2.720,-	2.990,-
3750	2.760,-	3.030,-
4000	2.930,-	3.230,-



Teleskopadapter



Schachtabdeckung aus Guss / Beton

1. BEGU Abdeckung	Artikel Nr.	Euro
A15	BEGU 600-A15	139,00
B125	BEGU 600-B125	139,00
C250	BEGU 600-C250	170,00
D400	BEGU 600-D400	235,00
2. Teleskopadapter	Artikel Nr.	Euro
h=360mm, geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A,B,C oder D. Stufenlos höhverstellbar bis +/- 75mm	860122	98,00

Dichtelement DN 600 O-Ring zwischen Konus und Teleskopadapter	860116	36,00
---	--------	-------

Technische Änderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet
Lösungen rund um
Kanal- und Behältersysteme
aus Kunststoff

Lieferzeit: 2-3 Wochen
Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen,
befahrbare Strasse vorausgesetzt

www.schachtprofi.at

8043 GRAZ • SONNLEITENWEG 33 • TEL: 0316/39 89 88 • FAX: 0316/39 89 77
MOBIL: 0664/21 30 777 • E-MAIL: INFO@SCHACHTPROFI.AT