



INSIDE DROP


und



OUTSIDE DROP


Innenliegende Absturzbauwerke aus Polyethylen für Kanal- und Pumpschächte

Universelle Anschlußmöglichkeit

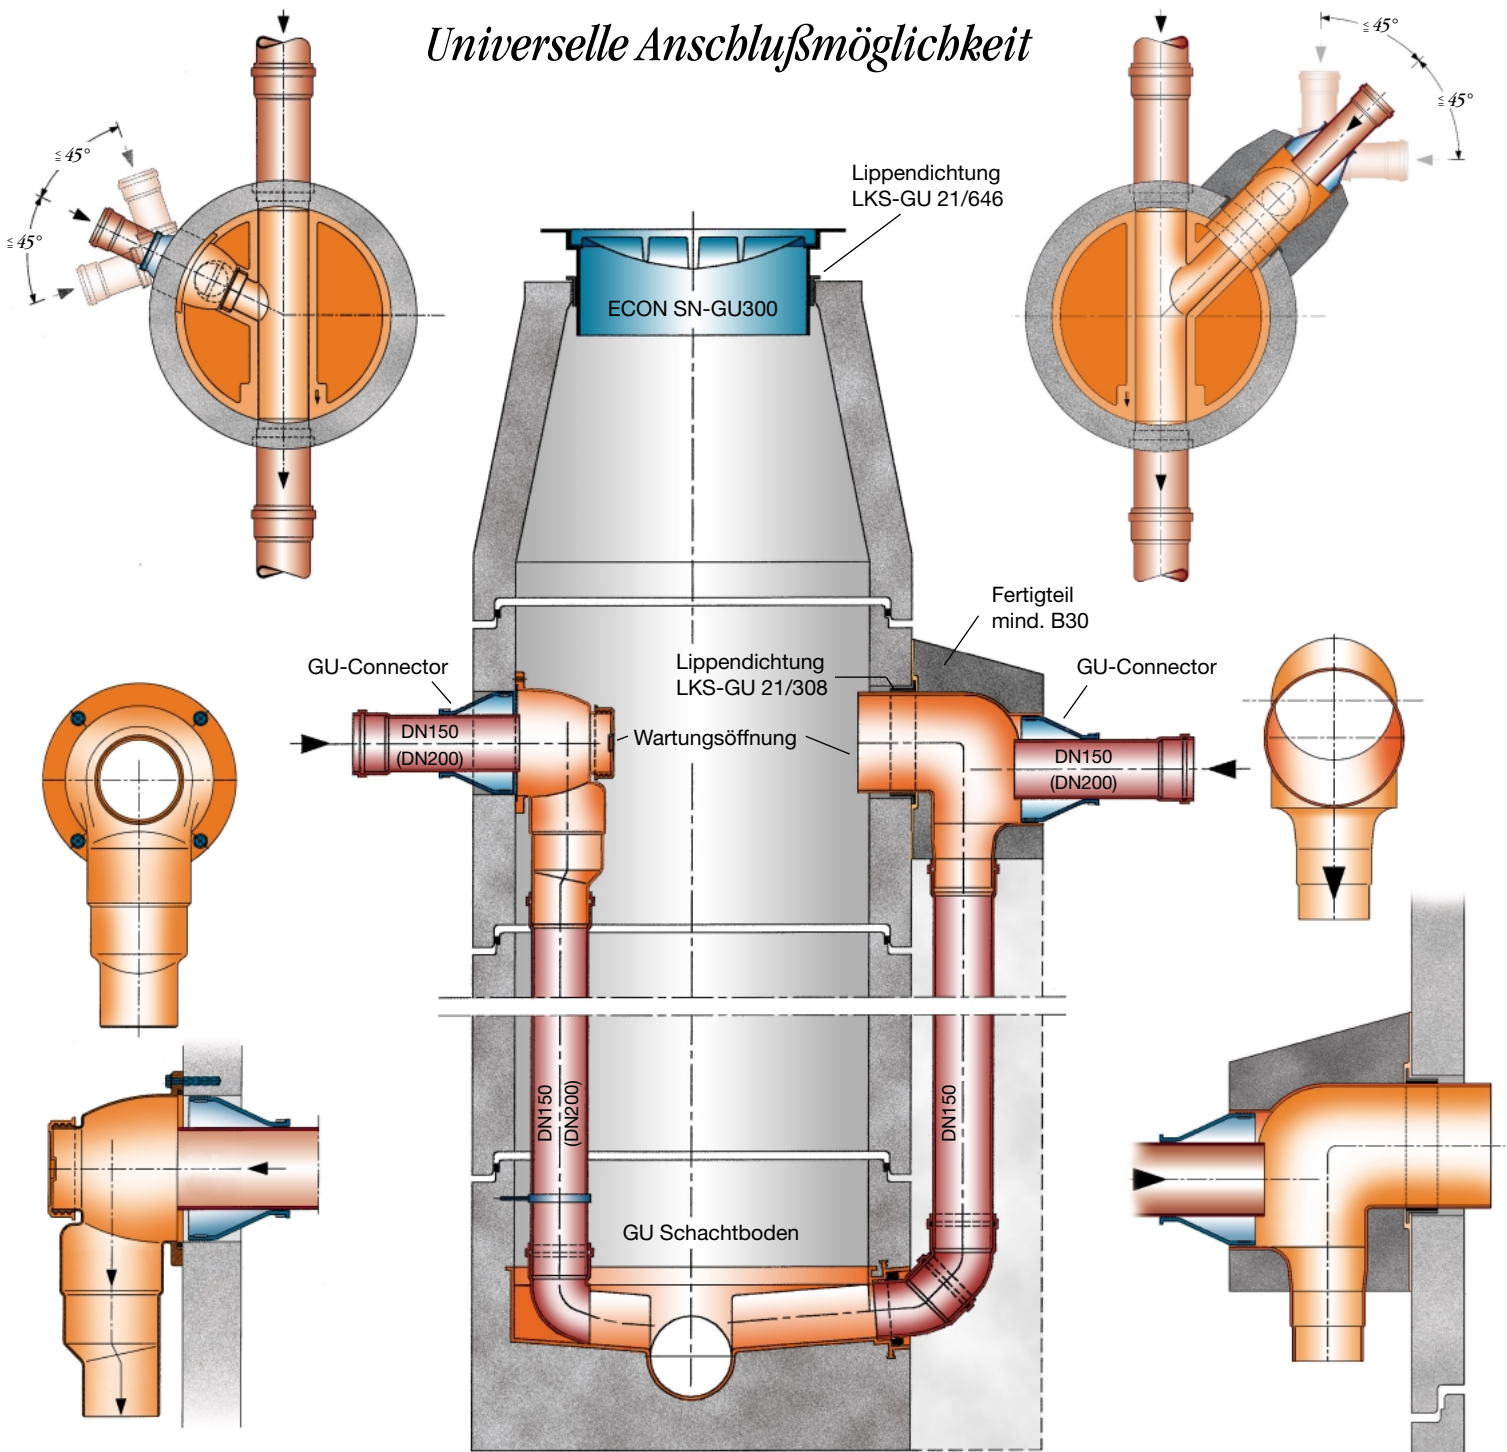

Entscheidende Vorteile:

- Anschluß an Bauwerk mittels V2A-Schrauben und Dichtring
 - Strömungsgünstige Ausbildung
 - Aushub bis zum Anschlußgerinne entfällt
 - Anschlußbereich mit GU CONNECTOR variabel (jew. bis 45°)
 - Anschluß von Druckleitungen (evtl. mit reduziertem Druck)
 - Minimale Wartung
 - Nachträgliche Anschlüsse problemlos
 - Wartungsöffnung mit Schraubverschluss
- Inside Drop:**
- Kein erweiterter Aushub
 - Absturzbauwerk innerhalb des Schachtes



GU LINER SYSTEMS

A-8043 Graz-Austria • Sonnleitenweg 33 • Tel. +43/316 - 39 22 18 • Fax +43/316 - 39 22 22 • e-mail: guggemos@gu-international.com

www.gu-international.com